



2ParkUp

Dubbellaags fietsenrek



2ParkUp

Dubbellaags fietsenrek

Etageparkeren is een vakgebied dat speciale aandacht behoeft. Op basis van ontwikkelingen en wensen uit de markt heeft Klaver Fietsparkeren een dubbellaags fietsenrek ontwikkeld dat aansluit op hedendaagse trends en flexibel is voor de toekomst.

EIGENSCHAPPEN

- Voorvorkondersteuning op de onderplaatsen, hierdoor is er geen kans op een slag in het wiel
- Achterwielborging op de bovenplaatsen voorkomt dat de fiets uit de fietsgoot rolt
- Bovenplaatsen ondersteund met een gasveer, om parkeren lichter te maken
- Hoog-laag effect voorkomt het in elkaar raken van sturen
- Hart-op-hart afstand van minimaal 37,5 cm conform eis FietsParKeur (breder mogelijk)
- Scheur- en slijtvaste hulzen: TNO gekeurd en UV-bestendig
- Geïntegreerde aanbindvoorziening
- De 2ParkUp kan geleverd worden met oplaadpunten voor e-bikes

VERSIES

- Enkelzijdig
- Dubbelzijdig

CERTIFICERING

De 2ParkUp is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de 2ParkUp voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De 2ParkUp is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00


E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

OPTIONEEL


EXTRA AANBINDVOORZIENING

Een extra aanbindvoorziening biedt optimale diefstalpreventie voor het 2ParkUp etagesysteem. De aanbindbeugels worden op een toereikbare plek geplaatst, waardoor het gebruiksgemak van het extra beveiligen ook toeneemt. De aanbindbeugels zijn in verschillende varianten verkrijgbaar en kunnen op zowel de boven- als onderplaatsen bevestigd worden.

Aanbindvoorziening onderplaatsen

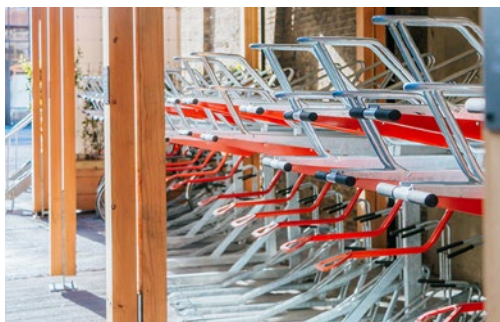

Aanbindvoorziening bovenplaatsen

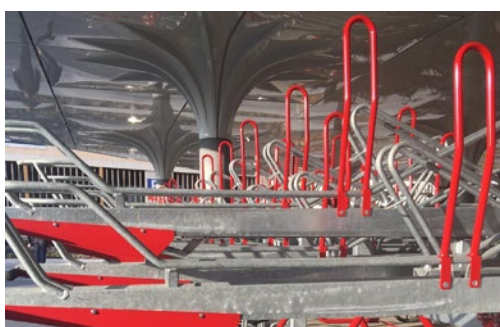

OPLAADPUNT VOOR E-BIKES

Met de uitrusting van oplaadpunten biedt u fietsers een efficiënte en veilige manier om de fiets te parkeren en op te laden. Oplaadpunten zijn te gebruiken voor fietsen op de onderplaatsen.

Olaadpunt voor 2 e-bikes







A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00

E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

MAATVOERINGEN

Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige 2ParkUp met een hart-op-hart afstand van 37,5 cm weergegeven (breder mogelijk). Alle varianten van de 2ParkUp kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsplaatsen.

Product	Maten (l x b)	Aantal fietsplaatsen
2ParkUp AWB enkelzijdig	3052,5x1900x2750	16

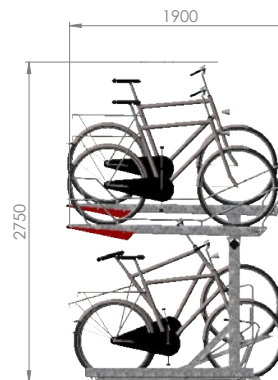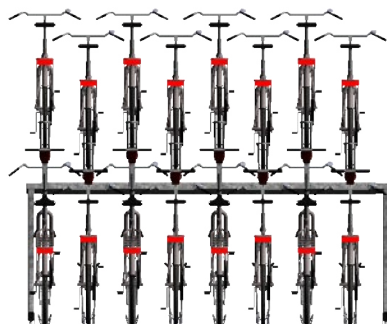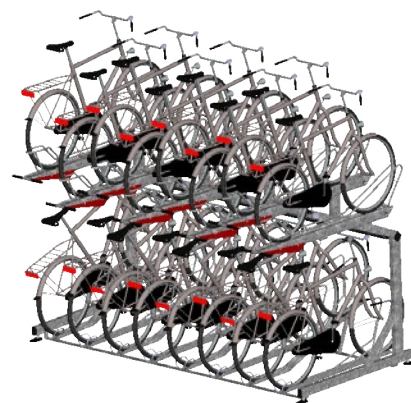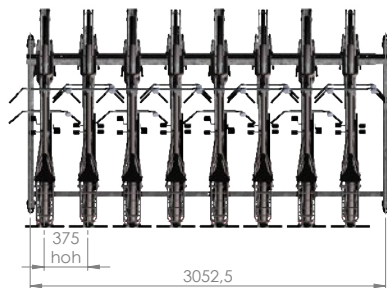

(Maten in mm)



A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00

E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

MAATVOERINGEN

Hieronder is een maatvoeringstekening weergegeven van een dubbelzijdige 2ParkUp met een hart-op-hart afstand van 37,5 cm (breder mogelijk).


Product	Maten (l x b)	Aantal fietsplaatsen
2ParkUp AWB dubbelzijdig	3052,5x2900x2750	32

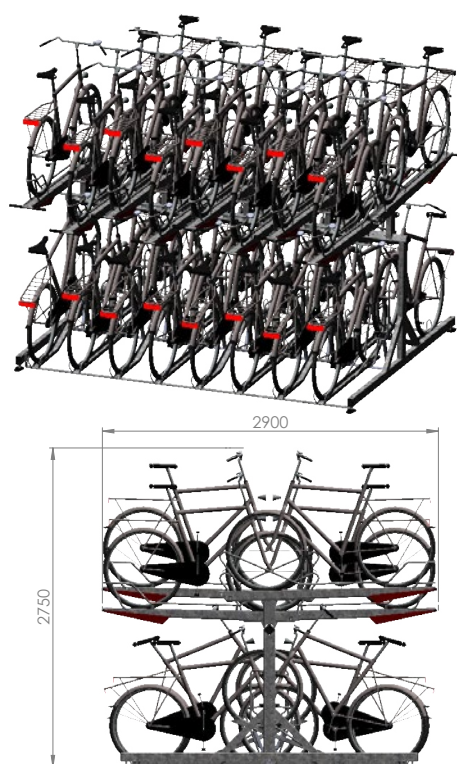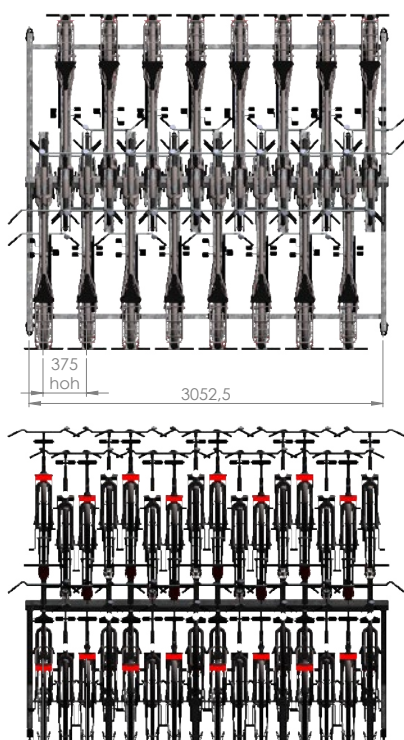

(Maten in mm)

A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00

E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

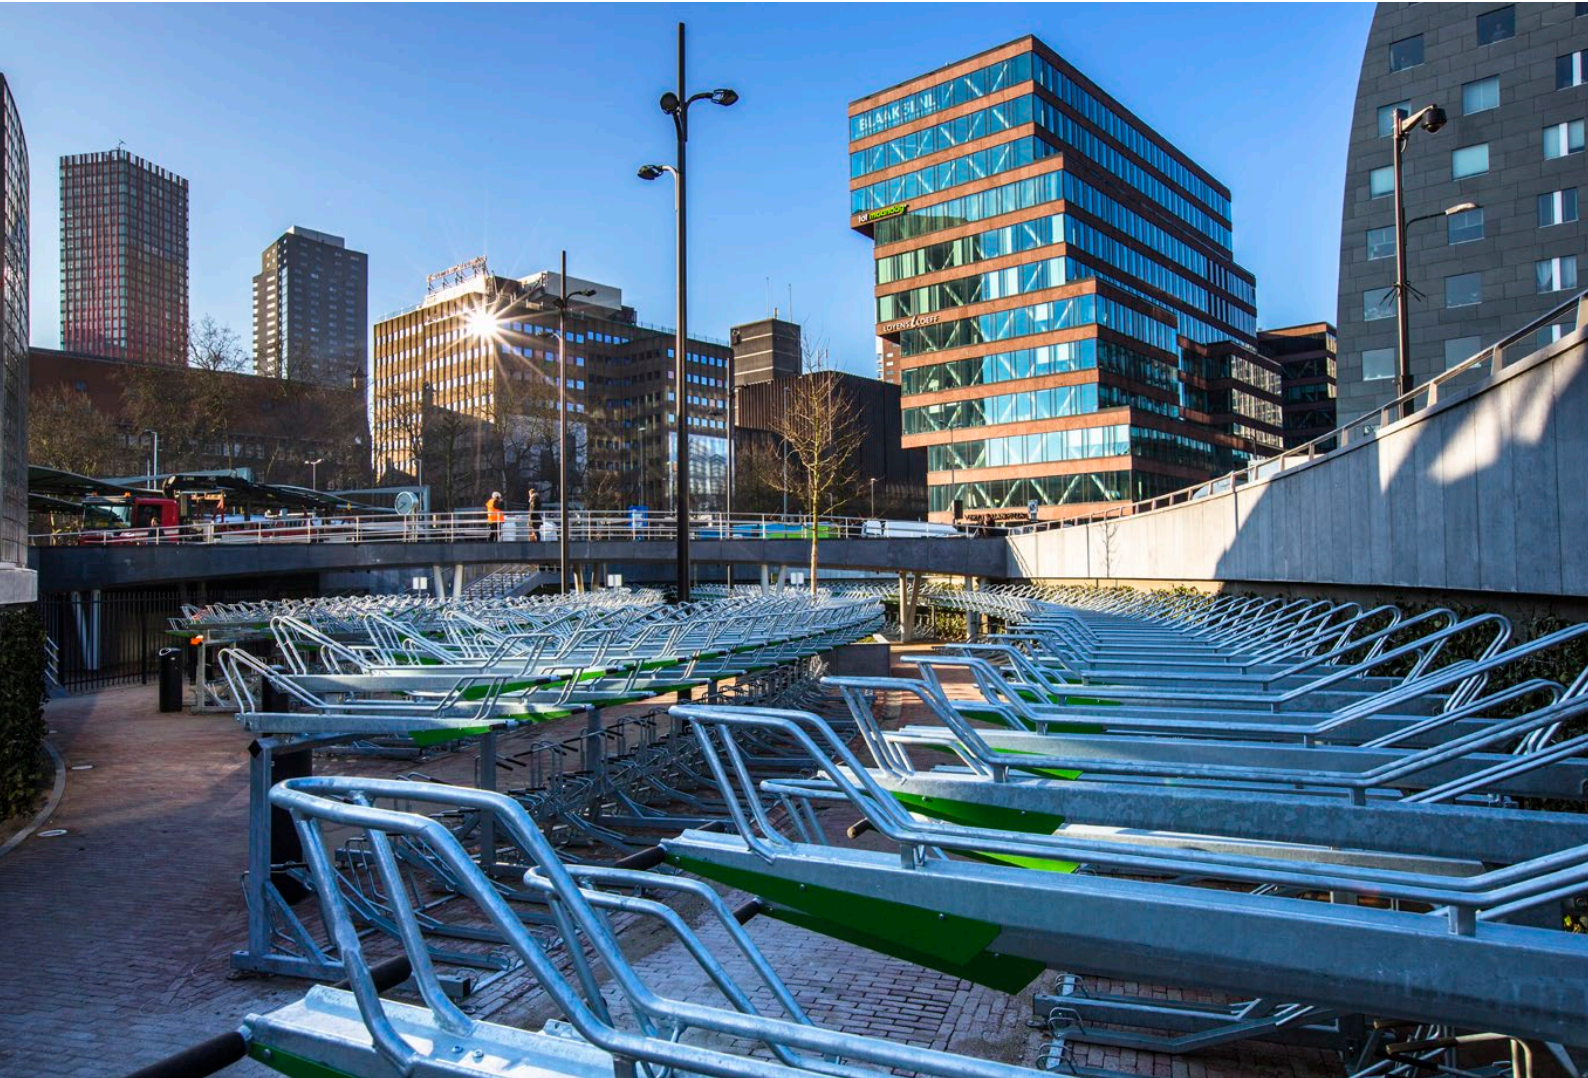

Station Rotterdam Blaak





**Metrostation
Capelsebrug
Rotterdam**

