



KRAIT

Fietsenrek

Klave®
FIETSPARKEREN



Krait

Fietsenrek

De Krait is een duurzaam fietsparkeersysteem dat zeer herkenbaar is aan de strakke lijnen in het ontwerp. Dit maakt de Krait zeer geschikt voor locaties waar uitstraling van groot belang is en waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

EIGENSCHAPPEN

- Anti-zwerfuitvoorziening
- Vandalismebestendig en slijtvast
- Geïntegreerde aanbindvoorziening
- Geschikt voor vrijwel alle type fietsen
- Scheur- en slijtvaste hulzen: TNO gekeurd en UV-bestendig
- Door de voorvorkondersteuning i.c.m. de terugrolbeveiliging staat de fiets stabiel en stevig
- Hart-op-hart afstand van 40 cm conform eis FietsParKeur
- De Krait kan geleverd worden met geïntegreerde oplaadpunten voor e-bikes

VERSIES

- Enkelzijdig
- Dubbelzijdig

CERTIFICERING

De Krait is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de Krait voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De Krait is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00

E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

SPECIFICATIES

Model	Aantal fietsplaatsen	Hart-op-hart afstand	Breedte
Krait 2 - enkelzijdig	2	400 mm	800 mm
Krait 4 - enkelzijdig	4	400 mm	1600 mm
Krait 4D - dubbelzijdig	4	400 mm	800 mm
Krait 8D - dubbelzijdig	8	400 mm	1600 mm
Krait Solitary High/Low	1	-	-

VARIANTEN

Krait met voetplaat

De bolvormige voetplaat functioneert voor het bestrijden van zwerfvuil onder het fietsparkeersysteem.

Krait met oplaadpunten

Door oplaadpunten toe te voegen aan het Krait fietsparkeersysteem kunnen fietsers met een e-bike de fietsen eenvoudig opladen aan het systeem en de fiets veilig parkeren.

Krait Solo

De Krait Solo is verkrijgbaar in een hoog en laag model. Mogelijkheden voor montage zijn: 45° of 90°, op betonvoet, verzonken in beton en boven het maaiveld.




Krait Light

De Krait Light richt zich op duurzaamheid. Door strikte materiaalkeuze is er bespaard op gewicht, zonder kwaliteit in te leveren.

MAATVOERINGEN

Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige Krait met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven. Alle varianten van de Krait kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen.

Product	Maten (l x b)	Aantal fietsplaatsen
Krait enkelzijdig	Zonder fiets: 1600x606 Met fiets: 1600x1870	4

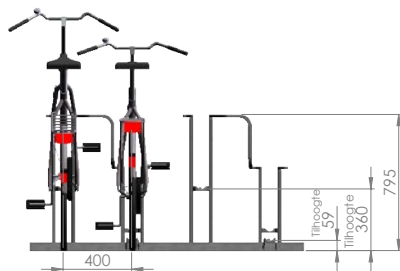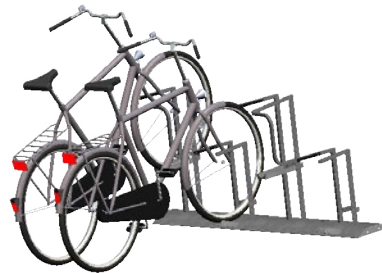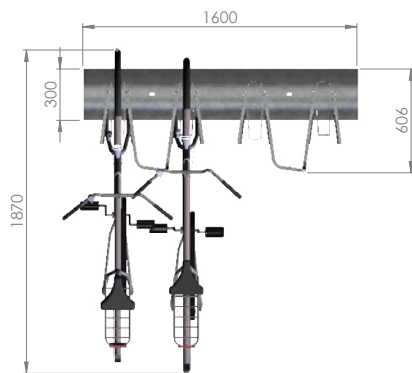


(Maten in mm)

MAATVOERINGEN

Hieronder is een maatvoeringstekening van een dubbelzijdige Krait met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven.

Product	Maten (l x b)	Aantal fietsplaatsen
Krait dubbelzijdig	Zonder fiets: 800x915 Met fiets: 800x2970	4

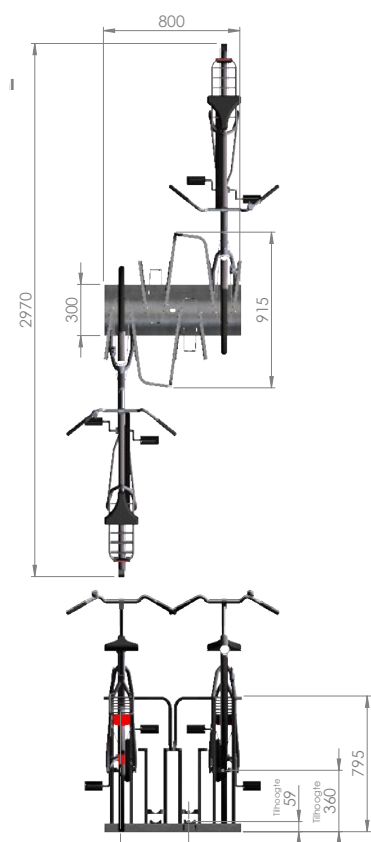

(Maten in mm)

A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen
T + 31(0) 528 74 52 00

E info@klaverfietsparkeren.nl
I www.klaverfietsparkeren.nl

*Thermisch verzinkt staal volgens NEN-ISO 1461 | De Krait is modelmatig beschermd

