


CYCLEUP

DUBBELLAAGS FIETSENREKKEN



CYCLEUP FIETSENREKKEN

De CycleUp maakt het mogelijk om zoveel mogelijk fietsplaatsen te realiseren. Het dubbellaags fietsenrek is ontwikkeld op basis van de laatste fietsinnovaties, zodat deze een hoge mate van kwaliteit biedt voor de eindgebruiker.

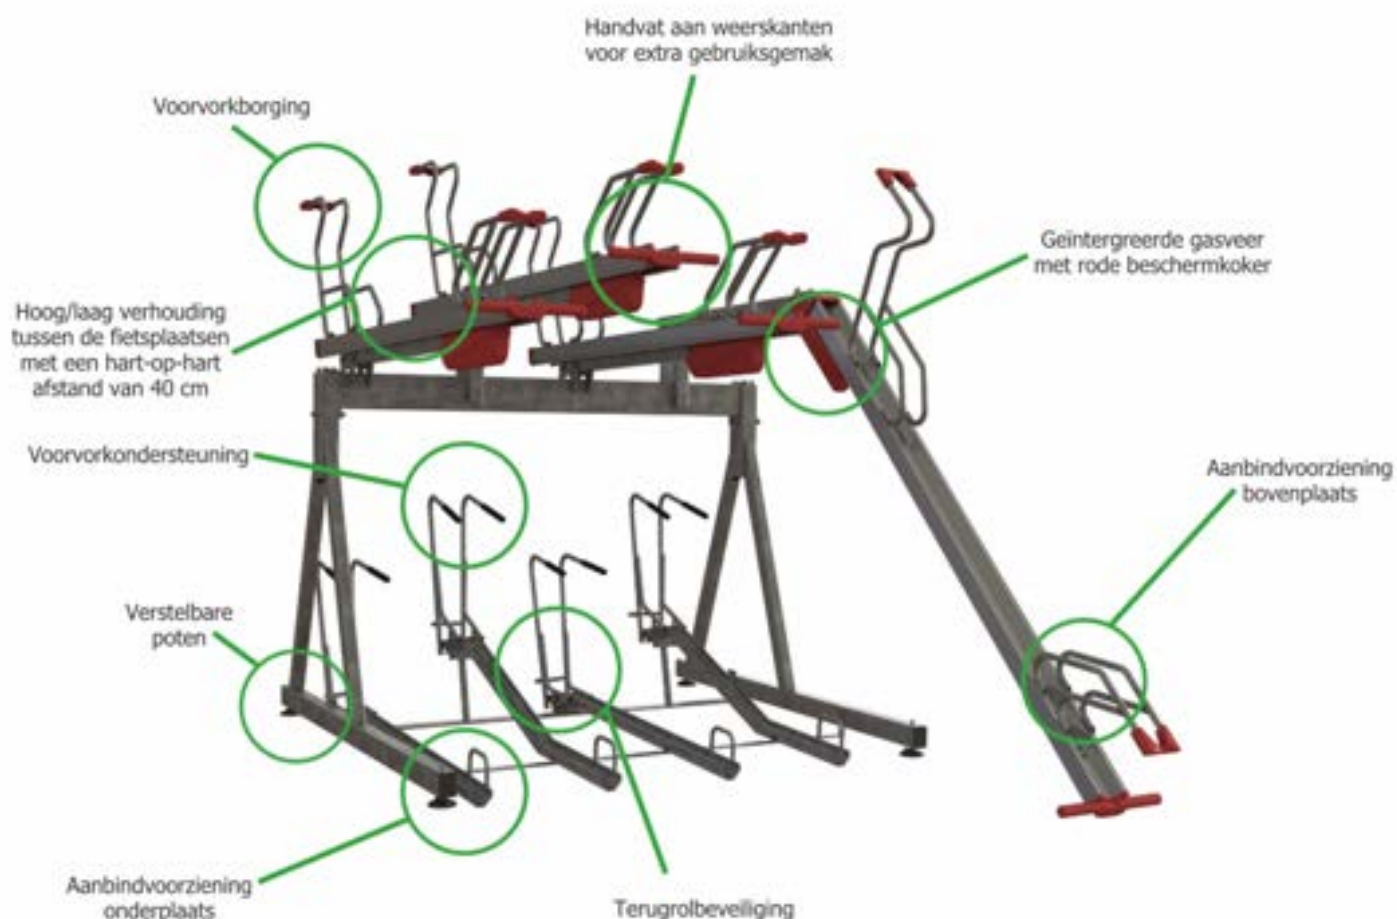

VARIANTEN

EXTRA AANBIND- VOORZIENING

Een extra aanbindvoorziening biedt optimale diefstalpreventie voor het CycleUp etagesysteem. De aanbindbeugels worden op een toereikbare plek geplaatst, waardoor het gebruiksgemak van het extra beveiligen ook toeneemt. De aanbindbeugels zijn in verschillende varianten verkrijgbaar en kunnen op zowel de boven- als onderplaatsen bevestigd worden.

OPLAADPUNTEN VOOR E-BIKES

Met de uitrusting van oplaadpunten biedt u fietsers een efficiënte en veilige manier om de fiets te parkeren en op te laden. Oplaadpunten zijn te gebruiken voor fietsen op de onderplaatsen.

AANBINDVOORZIENING ONDERPLAATSEN



AANBINDVOORZIENING BOVENPLAATSEN



OPLAADPUNTEN VOOR E-BIKES



SPECIFICATIES

Model	Aantal fietsplaatsen	Hart-op-hart afstand	Breedte
CycleUp - enkelzijdig	4	400 mm	1070 mm
CycleUp - enkelzijdig	8	400 mm	1870 mm
CycleUp - dubbelzijdig	8	400 mm	1005 mm
CycleUp - dubbelzijdig	16	400 mm	1805 mm

*Andere mogelijke hart-op-hart maatvoeringen zijn 375 mm, 500 mm, 550 mm of 600 mm



CERTIFICERING

De CycleUp is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de CycleUp voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De CycleUp is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

VERSIES

De CycleUp is enkelzijdig en dubbelzijdig verkrijgbaar.

MAATVOERINGEN

CycleUp enkelzijdig


Hieronder is een maatvoeringstekening van een enkelzijdige CycleUp met een hart-op-hart afstand van 40 cm weergegeven (breder is mogelijk). Alle varianten van de CycleUp kunnen uitgebreid worden naar het gewenste aantal fietsplaatsen.

Maten (l x b x h)

3260 x 1940 x 2750

Aantal fietsplaatsen

16

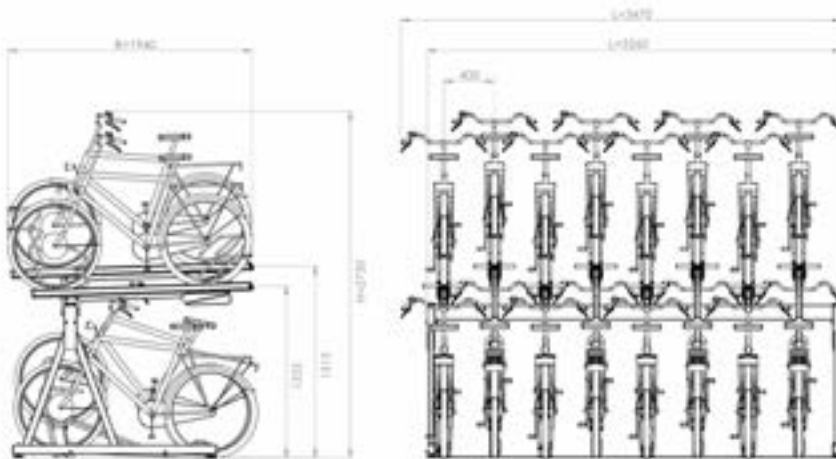

CycleUp dubbelzijdig


Hieronder is een maatvoeringstekening weergegeven van een dubbelzijdige CycleUp met een hart-op-hart afstand van 40 cm (breder mogelijk).

Maten (lxbxh)

3260 x 2930 x 2750



Aantal fietsplaatsen

32

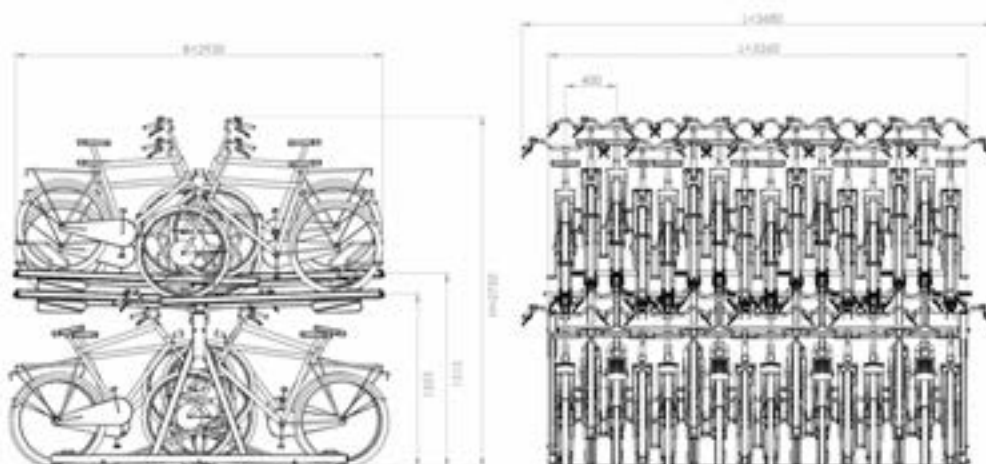

PROJECTEN

Gemeente Delft

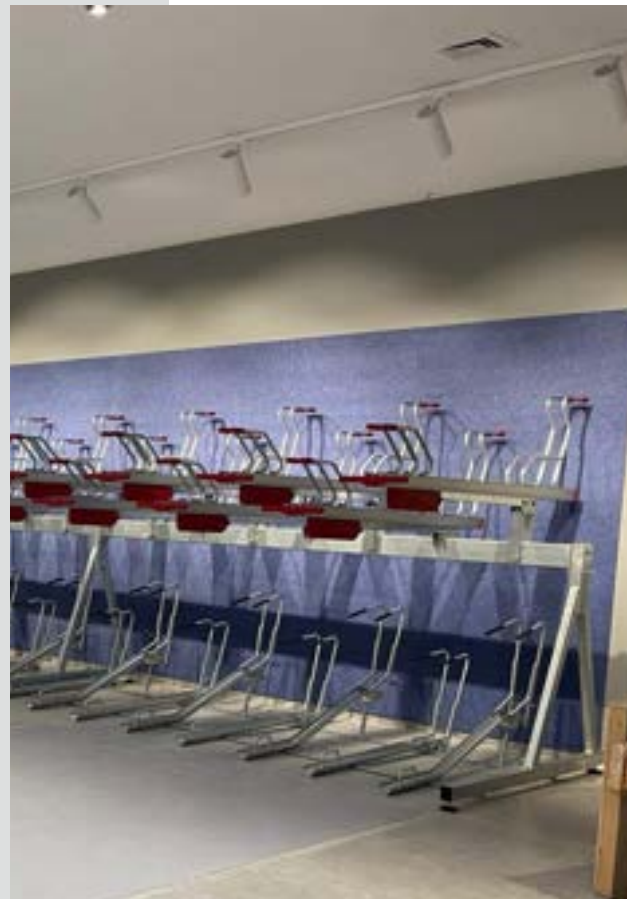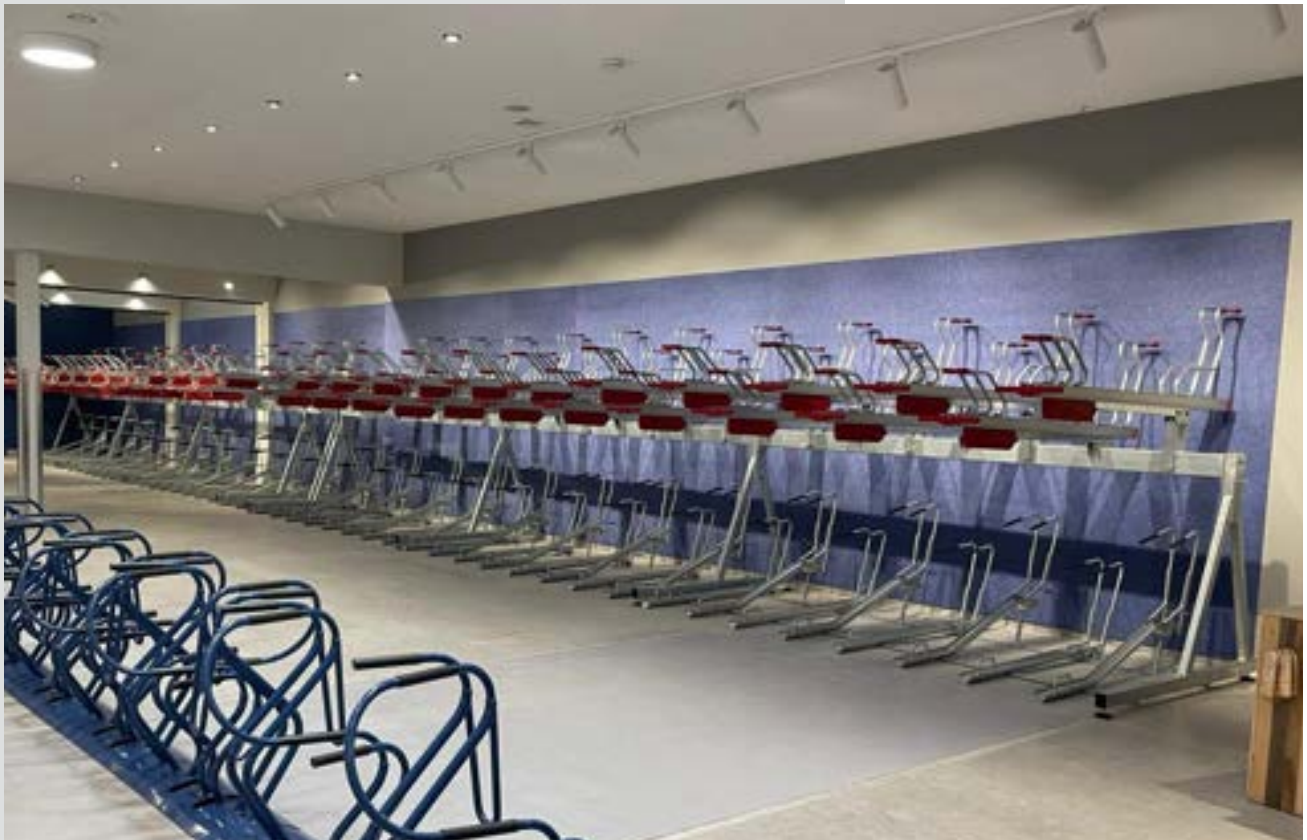

PROJECTEN

Hoofdkantoor NS Utrecht

