


2PARKUP

DUBBELLAAGS FIETSENREKKEN



2PARKUP FIETSENREKKEN

De 2ParkUp is een gebruiksvriendelijk en flexibel dubbellaags fietsenrek dat de fietsparkeercapaciteit efficiënt verdubbelt. Het systeem is modulaair opgebouwd en eenvoudig uit te breiden, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en snel te monteren. Dankzij de geïntegreerde gasveer, robuuste constructie en onderhoudsarme uitvoering biedt de 2ParkUp een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor elke locatie.

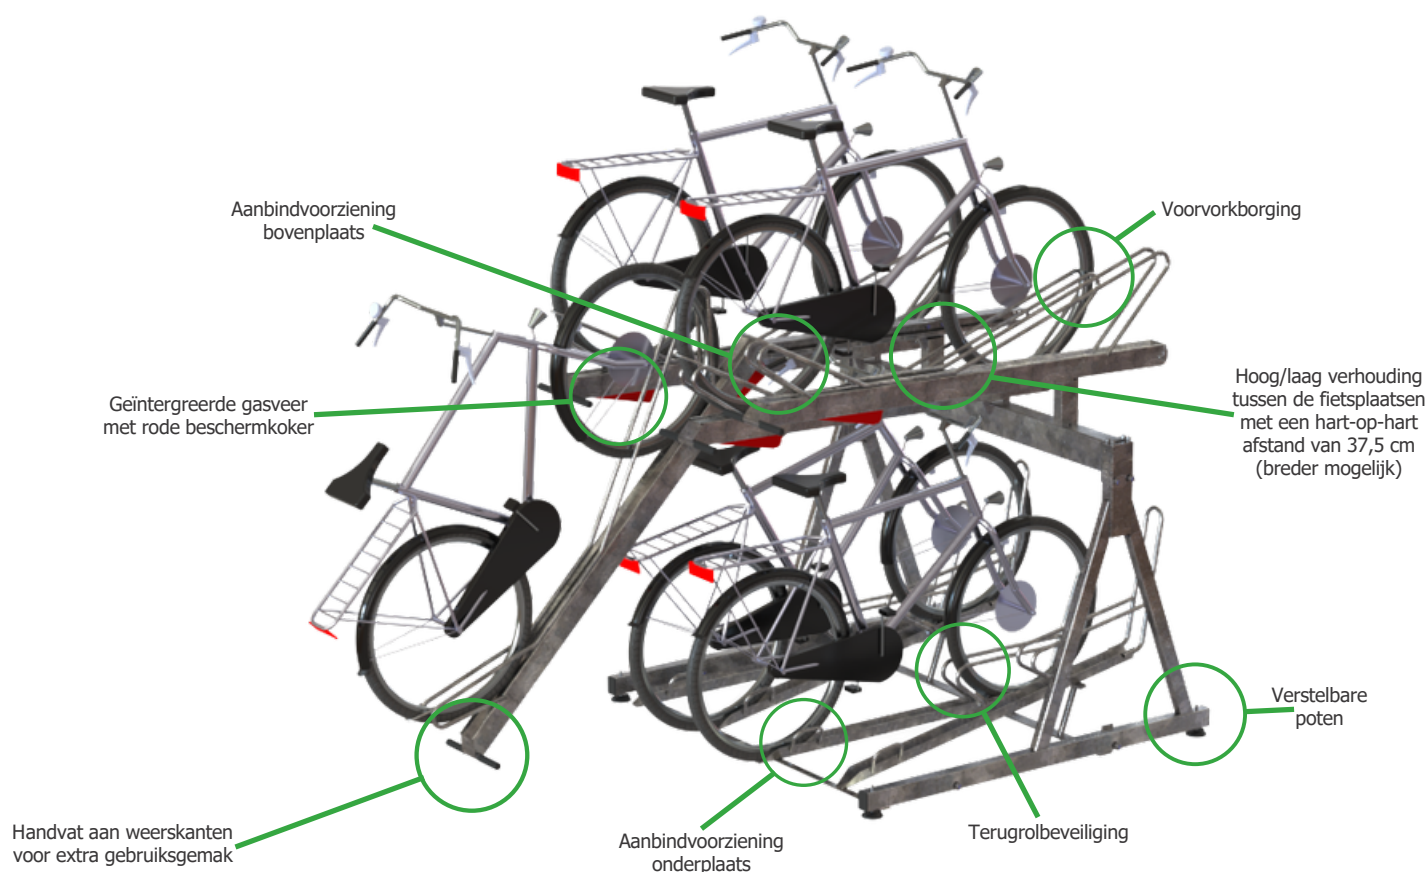

VARIANTEN

- Enkel- of dubbelzijdige opstelling mogelijk.
- Modulair systeem, eenvoudig uit te breiden.
- Enkelzijdig: 4, 8, 12 of 16 fietsplaatsen.
- Dubbelzijdig: 8, 16, 24 of 32 fietsplaatsen.
- Verkrijgbaar met hart-op-hart afstanden van 375, 400, 450, 500 en 600 mm.



EXTRA'S

CERTIFICERING

De 2ParkUp is voorzien van het keurmerk FietsParKeur. Dit betekent dat de 2ParkUp voldoet aan de eisen die stichting FietsParKeur stelt om de kwaliteit van de fietsenrekken te waarborgen.

BESCHIKBARE KLEUREN

De 2ParkUp is standaard in thermisch verzinkt staal, maar kan in iedere standaard RAL kleur worden geleverd.

OPLAADPUNTEN VOOR E-BIKES

De 2ParkUp is enkelzijdig en dubbelzijdig verkrijgbaar.

EXTRA AANBINDVOORZIENINGEN

Een extra aanbindvoorziening biedt optimale diefstalpreventie.

MAATVOERINGEN

AFMETINGEN FIETS:

Bandbreedte:

- Onderplaats: Max. aanbevolen bandbreedte 66 mm.
- Bovenplaats: Max. aanbevolen bandbreedte 58 mm.

Wielmaat:


- Aanbevolen wielmaat: 26"-29".

Gewicht fiets:

- Voor optimaal gebruik 25 kg, maximaal 30 kg.

Stuur:

- Onderplaats: Max. stuurhoogte midden (A2) 1180 mm / max. stuurhoogte buitenkant (A1) 1250 mm.
- Bovenplaats: Max. stuurhoogte (A1) 1250 mm.
- Stuurbreedte: 670 mm met een hart-op-hart afstand van 400 mm.

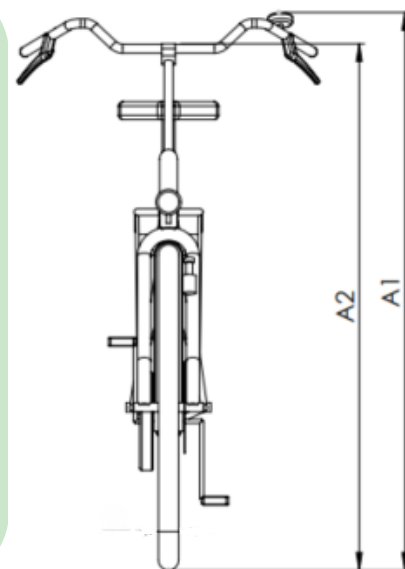


AFMETINGEN 2PARKUP:

Plafondhoogte:

- Afhankelijk van de gebruikte fietsen 2750 mm (aanbevolen afmeting, zie grafiek pagina 3).


Gangpadbreedte:

- Aanbevolen 2100 mm. Een smallere gangpadbreedte is mogelijk, maar vermindert de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

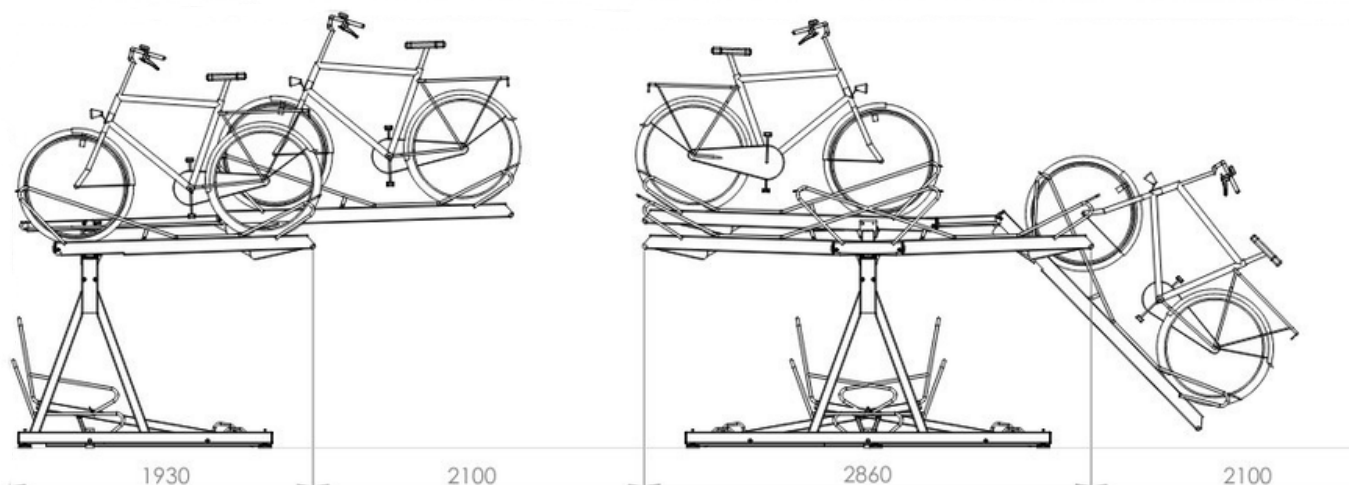


MAATVOERINGEN

2PARKUP PLAFONDHOOGTE

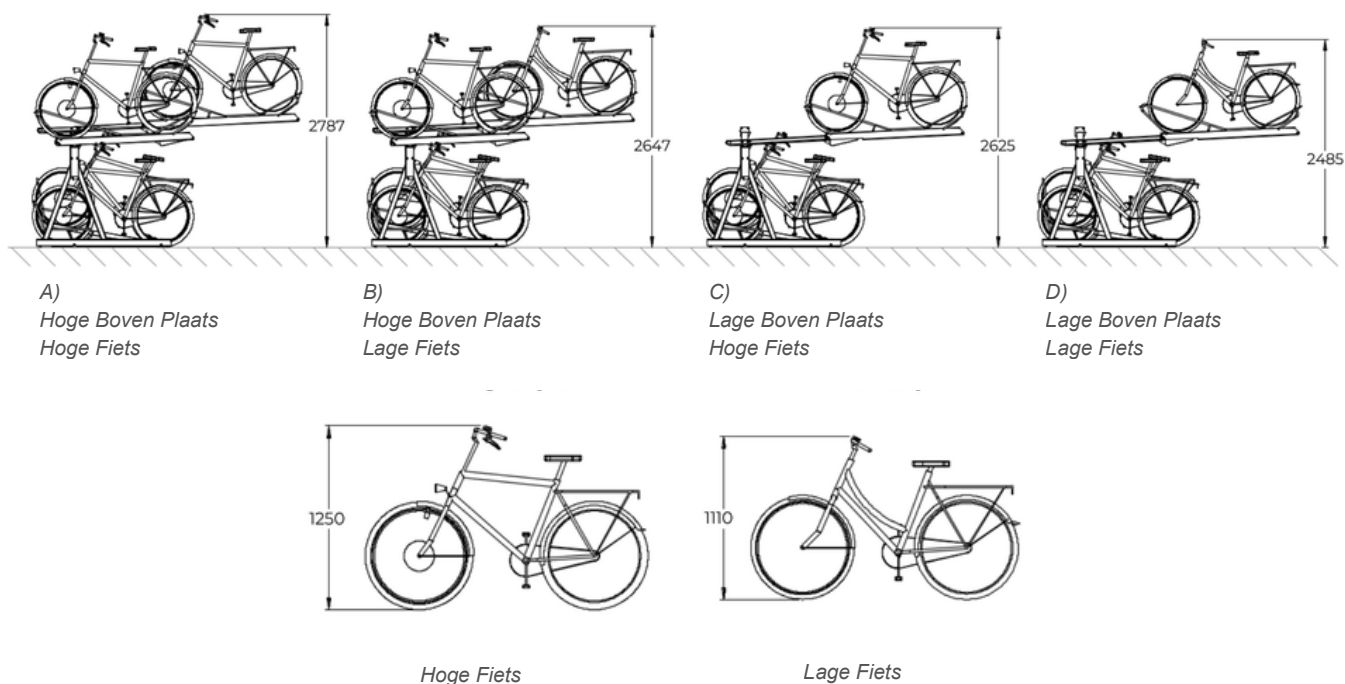

MINIMALE VEREISTE PLAFONDHOOGTE

*met verstelbare poten in lage positie

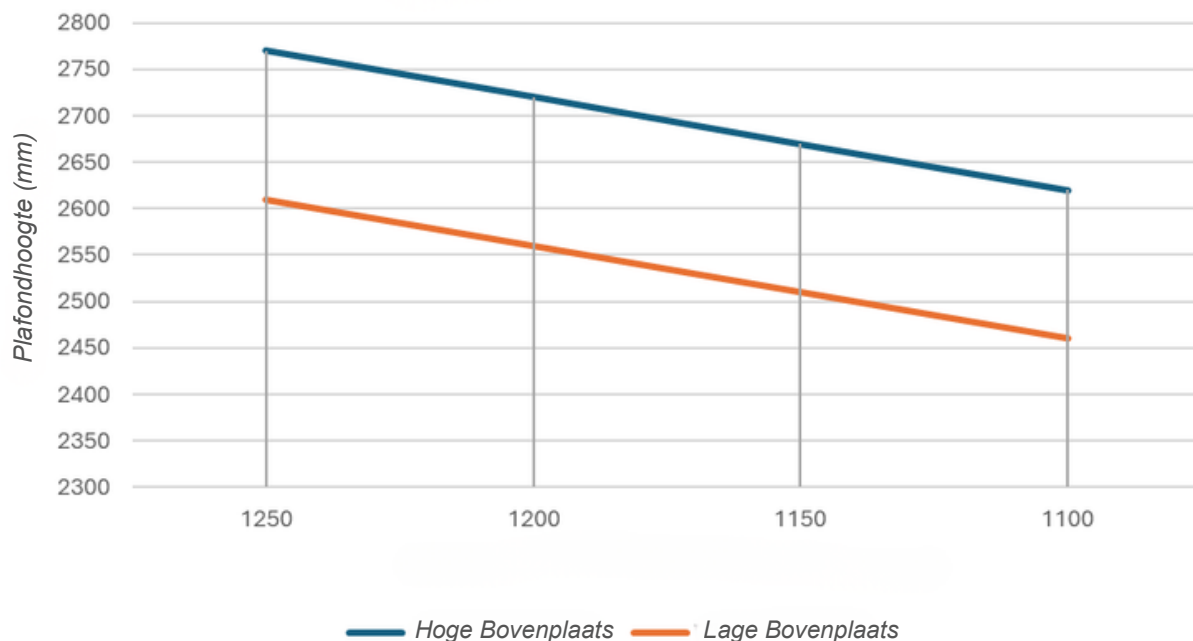

PROJECTEN

Asserpark Wageningen

